

— MECHANISCHER NET-FILTER
— AKTIVKOHLEFILTER

- 1 ÖLABFLUSS UND FILTERUNG
- 2 FILTERUNG
- 3 LADUNG DES AUFBEREITETEN ÖLS

► WÄRMETAUSCH

Konvektive Ölströmung zur schnellen Ableitung der Wärme des Heizelements.


► HEIZRESERVE

Die Wärme, die durch den Kern des Elements angesammelt wird, wird freigegeben sollte eine normale Absenkung der Temperatur aufgrund des Einführens vom Produkt im Öl, auftreten.

► TEMPERATURSENSOR

Dank des Sensors im Heizelement gibt es eine konstante Temperaturregelung; 185 ° C werden nie überstiegen sodass die Qualität des Öls beibehalten wird.

Kern mit Heizreserve

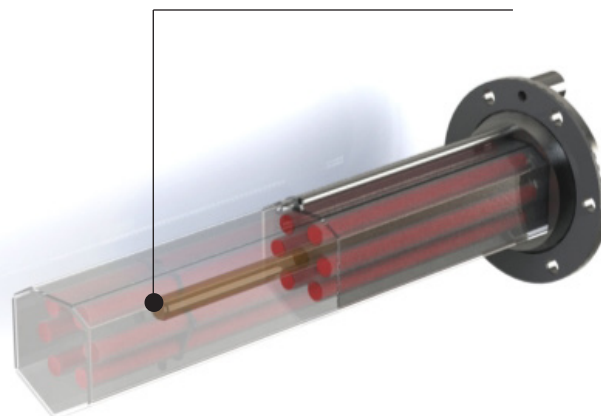

TECHNISCHE MERKMALE

- ▶ Edelstahlwanne mit Dicke 1,5 mm
- ▶ Heizelement aus speziellen Material
- ▶ Temperaturkonstanz
- ▶ Kern vom Heizelement mit Heizreserve
- ▶ Protektionssensor um Überhitzungen zu vermeiden
- ▶ Sicherheitsthermostat
- ▶ Großer Kühlbereich für die Lagerung der Kochabfälle
- ▶ Aktivkohleöl-Filtersystem in Ecofry-Modellen
- ▶ Touchscreen-Bedienungspanel zum verwalten von Befehlen und Kochprogrammen



Modell	BASIC		ECOFRY		ECOFRY PLUS	
	HFRT 10+10	HFRT 20	HEFRT 10+10	HEFRT 20	HEPFT 10+10	HEPFT 20
Anzahl Wannen	2	1	2	1	2	1
Anzahl der Touch-Bedienfelder	2	1	2	1	2	1
Gesamtfuellmenge	10+10 Liter	20 Liter	10+10 Liter	20 Liter	10+10 Liter	20 Liter
Spannung	AC 400V-3N-50 Hz					
Leistung	15,6 kW	15,6 kW	15,6 kW	15,6 kW	15,6 kW	15,6 kW
Ampere	22,4 A	22,4 A	22,4 A	22,4 A	22,4 A	22,4 A
Abmessungen	500x750x900 mm					
Nettogewicht (Bruttogewicht: +20Kg)	84 kg	77 kg	104 kg	97 kg	116 kg	103 kg
Korb Fuellmenge	1+1 Kg	2 Kg	1+1 Kg	2 Kg	1+1 Kg	2 Kg
Automatische Filterung	X	X	•	•	•	•
Korbhebevorrichtung	X	X	X	X	•	•
Aufheizzeit 20-180°C	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten
TK Frittierleistung	40 Kg/h	40 Kg/h	40 Kg/h	40 Kg/h	40 Kg/h	40 Kg/h

- Serienmässig
- X Nicht verfügbar

